




Model	AA02001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41,5 mm x 13mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AA02002D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41,5 mm x 13mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AA02003B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41,5 mm x 13mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s

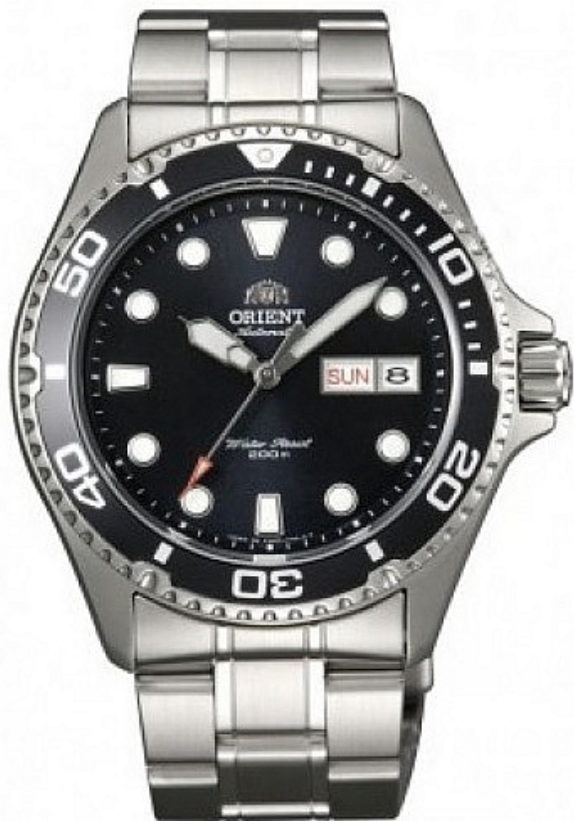

Model	AA02004B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41,5 mm x 13mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AA02005D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41,5 mm x 13mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AA02007B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	pryžový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41,5 mm x 13mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AA02008D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	pryžový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41,5 mm x 13mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AA02009D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41,5 mm x 13mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB00001D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový zlacený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 37 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB00005J
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 35 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB00006B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 37 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB00006D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 37 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB00006H
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 37 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB00006W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 37 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB00007W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 37 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB00009B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 37 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB00009C
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 37 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB00009P
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 37 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB0000AB
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 37 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB0000DB
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 37 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB0000DD
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 35 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB0000DU
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 35 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB0000DW
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 37 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB0000EC
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 37 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB0000ED
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 37 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB0000EW
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 37 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB0000FB
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový zlacený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 37 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB02004C
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 37 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB05004W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový zlacený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 36 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB05006B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 36 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB05006W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 36 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB0B001D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, den v týdnu
Řemínek	celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB0B002W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, den v týdnu
Řemínek	celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AB0B004W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, den v týdnu
Řemínek	kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AC00001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) +ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40,5 mm, Tloušťka 11,8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AC00002W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) +ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40,5 mm, Tloušťka 11,8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AC00003W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) +ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40,5 mm, Tloušťka 11,8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AC00004B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40,5 mm, Tloušťka 11,8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AC00007W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) +ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40,5 mm, Tloušťka 11,8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AC00008W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40,5 mm, Tloušťka 11,8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AC00009N
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40,5 mm, Tloušťka 11,8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AC00009W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40,5 mm, Tloušťka 11,8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AC0000CA
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40,5 mm, Tloušťka 11,8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AC0000DB
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40,5 mm, Tloušťka 11,8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AC0000DD
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40,5 mm, Tloušťka 11,8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AC0000EW
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) +ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40,5 mm, Tloušťka 11,8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AC05002D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) +ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné, šroubovací
Funkce	Ukazatel data
Řemínek	celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AC05007D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) +ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné, šroubovací
Funkce	Ukazatel data
Řemínek	kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AC08001T
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AC08002F
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AC08003A
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s




Model	AC08004D
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AC09001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 46 mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AC09002T
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové bicolor
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 46 mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s

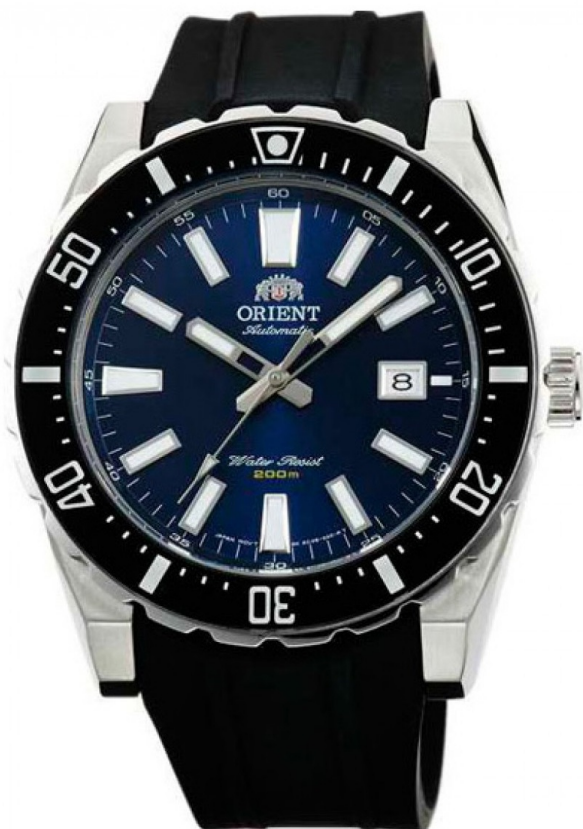

Model	AC09004D
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	pryžový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 46 mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s